

ПРИВЕТ! Я FULLA 

FULLA 2 - УПРАВЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Ручка регулировки для выбора оптимального уровня громкости.

2. Аналоговый вход. Да, вход. А точнее, аналоговый вход. Для использования Fulla 2 в качестве усилителя звука подключите его к мобильному телефону или планшету (или любому другому линейному источнику) с помощью кабеля mini-Jack (3.5 мм) - mini-Jack (3.5 мм) или mini-Jack (3.5 мм)-2RCA.

3. Выход для наушников. Подключите в этот разъем наушники. Если у Ваших наушников кабель с разъемом mini-Jack (3.5 мм), то понадобится переходник.


4. Регулируемый линейный выход. Подключите через этот разъем мониторы или оконечный усилитель с помощью кабеля mini-Jack (3.5 мм)-2RCA (применимо для большинства устройств; для подключения остальных устройств могут понадобиться различные кабели - проконсультируйтесь с производителем).

5. Фиксированный линейный выход. Чтобы использовать Fulla 2 только как ЦАП, подключите устройство через этот разъем к интегрированному усилителю, предусилителю или усилителю для наушников с помощью кабеля mini-Jack (3.5 мм)-2RCA.

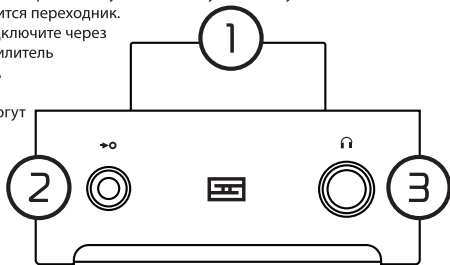

6. USB вход для питания. В случае возникновения ошибки «this device draws too much power» («данное устройство потребляет слишком много энергии»), либо если компьютер «не видит» Fulla 2, подключите к USB входу источник питания 5В, 500 мА или более, при помощи микро-USB кабеля. Для этого отлично подойдет зарядное устройство для телефона (если, конечно, у него разъем микро-USB).

7. USB-вход для питания и передачи данных. Подключите к компьютеру или иному USB-источнику при помощи комплектного микро-USB кабеля или другого высококачественного кабеля микро-USB 2.0.

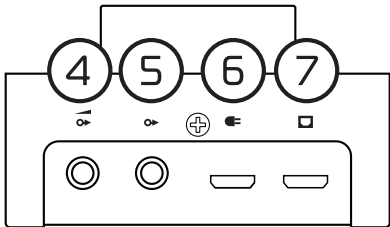

FULLA 2 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выберите «I'm Fulla Schiit» на Control Panel (Панель управления) / Sound Devices (Звуковые устройства) (для ОС Windows), либо в System Prefs (Системные настройки) / Sound (Звук) (для Mac OS).

Слушайте музыку (для некоторых музыкальных проигрывателей также необходимо выбрать «I'm Fulla Schiit»).

Готово! Нет драйверов и кнопок – нет проблем. Слушайте и наслаждайтесь.

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

(1) Устройство Fulla 2
(1) 3' микро-USB
кабель

(0) Приклеиваемые ножки
(впрессованы в корпус)



Примечание: Данное оборудование прошло испытания и было признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно части 15 правил FCC (Федеральная комиссия по связи, США)



Ходатайство о представлении Директив Совета ЕЭС
72/23/ЕЕС, 89/336 ЕЕС
Декларирование соответствия
нормативным требованиям EN60065,
EN55022 класс В, EN50082-1



S C H I I T

8-800-301-86-20
WWW.SCHIIT.RU
INFO@SCHIIT.RU